




Bauzentrum

# Hieronimi

## LAGERPROGRAMM **HOLZBAU**



Onlineausgabe jetzt downloaden,  
einfach QR-Code scannen!

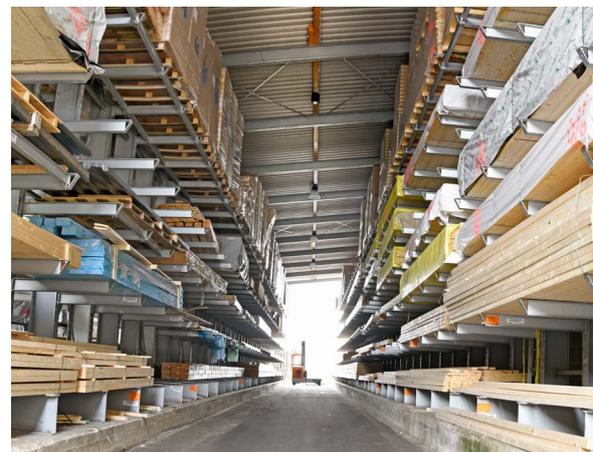

Seite	Inhalt
4	KVH
5	OSB   ESB   LivingBoard
6	Holzfaser
7	Gipsfaser
8	Gipskarton
9	Fasebretter
10	Glattkantbretter
11	Dreischichtplatten
12	Latten
13	Schalung   Rauspund
14 - 15	Fassadenhölzer
16 - 17	Dämmstoffe
18 - 19	Holzschutz
20	Luftdichtung
21	Sockelabdichtung
22	PEFC
23	Ansprechpartner

Holz ist einer der vielfältigsten, wenn nicht sogar DER vielfältigste Baustoff. Dazu noch der nachhaltigste, lebendigste, flexibelste, behaglichste, individuellste, am einfachsten zu verarbeitende und am Ende auch der unendlichste Baustoff.

Darüber hinaus auch noch vieles mehr.

Holz fasziniert uns aus vielen verschiedenen Gründen.

Seit der Mensch das Bauen gelernt hat, spielt Holz als Baustoff, neben Stein und diversen anderen Baustoffen, eine tragende Rolle. Mit Ihnen als Partner und holzverarbeitendem Betrieb, können wir unseren Kunden ein wahres Stück, zum Teil unverfälschter Natur, bieten.

Eins ist auf jeden Fall klar!

Holz gewinnt mehr und mehr an Wertschätzung und ist für viele schon zum primären Baustoff geworden.

Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass noch mehr Kunden sich den Traum von einem qualitativ hochwertigem Eigenheim aus Holz verwirklichen können.

Natürlich immer mit Rücksicht und Verstand, denn nur dann, ist Holz praktisch unendlich verfügbar.





## KVH



## OSB | ESB | LIVINGBOARD



### KVH

Lager-Querschnitte		5 m	6,5 m	8,5 m	13,00 m
4 cm Breite	4 x 6	x			
	4 x 8	x			
	4 x 12	x			
	4 x 16	x			
	4 x 20	x			
6 cm Breite	6 x 6	x			
	6 x 8	x			
	6 x 10	x	x	x	x
	6 x 12	x	x	x	x
	6 x 14	x	x	x	x
	6 x 16	x	x	x	x
	6 x 18	x	x	x	x
	6 x 20	x	x	x	x
8 cm Breite	8 x 8	x			
	8 x 10	x	x	x	x
	8 x 12	x	x	x	x
	8 x 14	x	x	x	x
	8 x 16	x	x	x	x
	8 x 18	x	x	x	x
	8 x 20	x	x	x	x
10 cm Breite	10 x 10	x	x	x	x
	10 x 20	x	x		x
12 cm Breite	12 x 12	x	x	x	x
	12 x 16	x			x
	12 x 20	x			x
14cm Breite	14x14	x			x

### OSB | ESB | LIVINGBOARD

Beschreibung	Abmessung	Stärke
OSB 3 Verlegeplatte N+F ungeschliffen	2500 x 675 mm	12 mm
OSB 3 Verlegeplatte N+F ungeschliffen	2500 x 675 mm	15 mm
OSB 3 Verlegeplatte N+F ungeschliffen	2500 x 675 mm	18 mm
OSB 3 Verlegeplatte N+F ungeschliffen	2500 x 675 mm	22 mm
OSB 3 Verlegeplatte N+F ungeschliffen	2500 x 675 mm	25 mm
OSB 3 Verlegeplatte N+F ungeschliffen	2500 x 675 mm	30 mm
OSB 3 Verlegeplatte N+F ungeschliffen	2500 x 1250 mm	22 mm
OSB 3 Verlegeplatte N+F ungeschliffen	2500 x 1250 mm	25 mm
OSB 3 Standardplatte stumpf ungeschliffen	3000 x 1250 mm	15 mm
OSB 3 Standardplatte stumpf ungeschliffen	2800 x 1250 mm	15 mm
OSB 3 Standardplatte stumpf ungeschliffen	2500 x 1250 mm	22 mm
OSB 4 Standardplatte stumpf ungeschliffen	2800 x 1250 mm	15 mm
OSB 4 Standardplatte stumpf ungeschliffen	3000 x 1250 mm	15 mm
ELKA Strong Board (ESB-Plus) N+F	2580 x 675 mm	12 mm
ELKA Strong Board (ESB-Plus) N+F	2580 x 675 mm	15 mm
ELKA Strong Board (ESB-Plus) N+F	2580 x 675 mm	18 mm
ELKA Strong Board (ESB-Plus) N+F	2580 x 675 mm	22 mm
ELKA esbReno P5 N+F	1275 x 495 mm	15 mm
ELKA esbReno P5 N+F	1275 x 495 mm	22 mm
LivingBoard face contiprotect P5 stumpf	2500 x 1250 mm	15 mm
LivingBoard face contiprotect P5 stumpf	2800 x 1250 mm	15 mm
LivingBoard face contiprotect P5 stumpf	3000 x 1250 mm	15 mm
LivingBoard face contiprotect P5 stumpf	2500 x 1250 mm	22 mm



Bei Bedarf auch PEFC-zertifiziert möglich, sprechen Sie uns gerne an.



Bei Bedarf auch PEFC-zertifiziert möglich, sprechen Sie uns gerne an.

# HOLZFASER

# GIPSFASER

## HOLZFASER

Beschreibung	Abmessung	Stärke
ISOLAIR Unterdeckplatte N+F, WLS046	1880 x 610 mm, Deckmaß = 1861 x 591 mm	35 mm
ISOLAIR Unterdeck-/Putzträgerplatte N+F, WLS046	1880 x 610 mm, Deckmaß = 1861 x 591 mm	40 mm
ISOLAIR Unterdeck-/Putzträgerplatte N+F, WLS046	1880 x 610 mm, Deckmaß = 1861 x 591 mm	60 mm
ISOLAIR Unterdeck-/Putzträgerplatte N+F, WLS046	2500 x 770 mm, Deckmaß = 2480 x 750 mm	60 mm
ISOLAIR Unterdeck-/Putzträgerplatte N+F, WLS046	1880 x 610 mm, Deckmaß = 1861x 591 mm	80 mm
ISOLAIR ECO Unterdeckplatte N+F, WLS043	1880 x 610 mm, Deckmaß = 1861 x 591 mm	60 mm
ISOLAIR ECO Unterdeckplatte N+F, WLS043	1880 x 610 mm, Deckmaß = 1861 x 591 mm	80 mm
ISOLAIR ECO Unterdeckplatte N+F, WLS043	1880 x 610 mm, Deckmaß = 1861 x 591 mm	100 mm
Pavawall GF XL Putzträgerplatte N+F, WLS042	1880 x 610 mm, Deckmaß = 1861x 591 mm	100 mm
PAVATHERM-PROFIL N+F	1100 x 580, Deckmaß = 1080 x 560 mm	40 mm
PAVATHERM-PROFIL N+F	1100 x 580, Deckmaß = 1080 x 560 mm	60 mm
Fugenlatte	1800 x 50 x 35 mm	
Agepan THD Putz N+F	1890 x 600 mm, Deckmaß = 1875 x 585 mm	60 mm
Agepan THD Install stumpf	2650 x 600 mm	60 mm
Agepan DWD protect N+F	2515 x 1015 mm, Deckmaß = 2500 x 1000 mm	16 mm
Agepan DWD protect N+F	2515 x 640 mm, Deckmaß = 2500 x 625 mm	16 mm
PAVAFLEX Stumpf Confort 36	1220 x 575 mm	40 mm
PAVAFLEX Stumpf Confort 36	1220 x 575 mm	60 mm
PAVAFLEX Stumpf Confort 36	1220 x 575 mm	80 mm
PAVAFLEX Stumpf Confort 36	1220 x 575 mm	100 mm
PAVAFLEX Stumpf Confort 36	1220 x 575 mm	120 mm
PAVAFLEX Stumpf Confort 36	1220 x 575 mm	140 mm
PAVAFLEX Stumpf Confort 36	1220 x 575 mm	160 mm
PAVAFLEX Stumpf Confort 36	1220 x 575 mm	180 mm
PAVAFLEX Stumpf Confort 36	1220 x 575 mm	200 mm
PAVAFLEX Stumpf	1220 x 575 mm	240 mm



Bei Bedarf auch PEFC-zertifiziert möglich, sprechen Sie uns gerne an.

## FERMACELL

Beschreibung	Abmessung	Stärke
Gipsfaserplatte	1500 x 1000 mm	10 mm
Gipsfaserplatte	2000 x 1250 mm	10 mm
Gipsfaserplatte	2540 x 1250 mm	10 mm
Gipsfaserplatte	1500 x 1000 mm	12,5 mm
Gipsfaserplatte	2000 x 1250 mm	12,5 mm
Gipsfaserplatte	2750 x 1250 mm	12,5 mm
Gipsfaserplatte	3000 x 1250 mm	12,5 mm
Gipsfaserplatte	2750 x 1250 mm	15 mm
Gipsfaserplatte	3000 x 1250 mm	15 mm
Powerpanel HD	2600 x 1250 mm	15 mm
Powerpanel HD	3000 x 1250 mm	15 mm

## ZUBEHÖR

Beschreibung	Größe
Fugenkleber	310 ml / Kartusche
Fugenkleber greenline	310 ml / Kartusche
Fugenspachtel	5 kg / Sack
Schnellbauschrauben	3,9 x 19 mm
Schnellbauschrauben	3,9 x 22 mm
Schnellbauschrauben	3,9 x 30 mm
Schnellbauschrauben	3,9 x 40 1000 mm
Estrichkleber	1 kg Flasche
Estrichkleber greenline	1 kg Flasche
Randdämmstreifen	1000 x 100 x 10mm
Armierungsband für HD-Platten	50m x 120 mm
Armierungskleber für HD-Platten	2,5 Liter / Eimer



## GIPSKARTON

## FASEBRETTER

### GIPSKARTON

Beschreibung	Abmessung	Stärke
Bauplatte HRAK	2000 x 1250 mm	12,5 mm
Bauplatte HRAK	2500 x 1250 mm	12,5 mm
Bauplatte imprägniert HRAK	2000 x 1250 mm	12,5 mm
Bauplatte imprägniert HRAK	2500 x 1250 mm	12,5 mm
Einmannplatte HRK	2000 x 600 mm	12,5 mm
Einmannplatte HRK	2600 x 600 mm	12,5 mm
Einmannplatte imprägniert HRK	2000 x 600 mm	12,5 mm
Einmannplatte imprägniert HRK	2600 x 600 mm	12,5 mm

### ZUBEHÖR



Beschreibung	
Uniflott	5 kg / Sack
Uniflott	25 kg / Sack
Uniflott Imprägniert	5 kg / Sack
Schnellbauschrauben Grobgewinde	3,9 x 35 mm
Schnellbauschrauben Grobgewinde	3,9 x 45 mm
Schnellbauschrauben Grobgewinde	4,3 x 55 mm
Schnellbauschrauben Grobgewinde	4,5 x 70 mm
Schnellbauschrauben Grobgewinde	5,5 x 90 mm
Fugendeckstreifen Kurt	50 mm x 25 m
Fugendeckstreifen Kurt	50 mm x 75 m
Glasfaserfugendeckstreifen	5 cm x 25 m
Selbstkl. Gitterstreifen	48 mm x 90 m
Selbstkl. Gitterstreifen	48 mm x 20 m

### FASEBRETTER

aus nord. Fichte, us/sf hobelfallend

Abmessung	Länge
19 x 146 mm	3,90 m
19 x 146 mm	4,20 m
19 x 146 mm	4,50 m
19 x 146 mm	4,80 m
19 x 146 mm	5,10 m
22,5 x 146 mm	3,90 m
22,5 x 146 mm	4,20 m
22,5 x 146 mm	4,50 m
22,5 x 146 mm	4,80 m
22,5 x 146 mm	5,10 m
28,5 x 146 mm	4,80 m



Bei Bedarf auch PEFC-zertifiziert möglich, sprechen Sie uns gerne an.

# GLATTKANTBRETTER

# DREISCHICHTPLATTEN

## GLATTKANTBRETTER

U/S, gehobelt, Kanten gefast

Material	Abmessung	Länge
Fichte	18 x 93 mm	2,70 m
Fichte	18 x 143 mm	2,70 m
Fichte	21 x 95 mm	4,20 m
Fichte	21 x 145 mm	4,20 m
Fichte	21 x 195 mm	4,20 m
Fichte	21 x 220 mm	4,20 m
Kanadische Lärche Glattkantbrett, us/sf hobelfallend	21 x 145 mm	4,88 m
3 Seiten gehobelt, 1 Seite Bandsägeschnitt		
Fichte	26 x 93 mm	2,70 m

## FICHTE NATURHOLZPLATTE

Beschreibung	Abmessung	Länge
3-Schicht Qual. B/C+	5000 x 1250 mm	19 mm
3-Schicht Qual. B/C+	5000 x 2050 mm	19 mm
3-Schicht Qual. B/C+	5000 x 1250 mm	22 mm
3-Schicht Qual. B/C+	5000 x 2050 mm	22 mm
3-Schicht Qual. B/C+	5000 x 1250 mm	27 mm
3-Schicht Qual. B/C+	5000 x 1250 mm	42 mm
3-Schicht Qual. B/C+ längsseitig N+F	5000 x 1025 mm	22 mm
3-Schicht Qual. B/C+ umlaufend N+F	2475 x 600 mm	19 mm



Bei Bedarf auch PEFC-zertifiziert möglich, sprechen Sie uns gerne an.



Bei Bedarf auch PEFC-zertifiziert möglich, sprechen Sie uns gerne an.

# LATTEN

# SCHALUNG I RAUSPUND

## LATTEN

technisch getrocknet

Abmessung	Länge
18 x 45 mm	3,00 m
18 x 45 mm	4,20 m
24 x 48 mm	3,00 m
24 x 48 mm	4,00 m
30 x 75 mm	4,00 m
ca. 40 x 60 mm	3,00 m
ca. 40 x 60 mm	4,00 m
ca. 60 x 80 mm	3,00 m
38 x 38 mm	2,70 m
38 x 57 mm	2,70 m
45 x 45 mm	2,70 m
57 x 57 mm	2,70 m
57 x 80 mm	2,70 m



## SCHIEFERSCHALUNG & RAUSPUND

Beschreibung	Abmessung	Länge
Schieferschalung technisch getrocknet	ca. 24 x 160 mm	4,00 m
Schieferschalung technisch getrocknet	ca. 24 x 160 mm	4,50 m
Schieferschalung technisch getrocknet S10 sortiert	ca. 24 x 140 mm	4,00 m
Schieferschalung technisch getrocknet S10 sortiert	ca. 30 x 160 mm	4,00 m
Rauspund aus nord. Fichte mit Keil N&F	24 x 146 mm	4,20 m
Rauspund aus nord. Fichte mit Keil N&F	24 x 146 mm	4,80 m
Rauspund aus nord. Fichte mit Keil N&F	28,5 x 146 mm	4,20 m



## ZIEGELLATTEN

Beschreibung	Abmessung	Länge
Ziegellatte technisch getrocknet, S10 sortiert	aus 31 x 52 mm	4,00 m
Ziegellatte technisch getrocknet, S10 sortiert	aus 31 x 52 mm	4,50 m
Ziegellatte technisch getrocknet, S10 sortiert	aus 41 x 62 mm	4,00 m



## BRETTER

technisch getrocknet

Abmessung	Länge
23 x 100 mm	3,00 m
23 x 120 mm	3,00 m
23 x 140 mm	3,00 m
23 x 160 mm	3,00 m
23 x 180 mm	4,00 m



Bei Bedarf auch PEFC-zertifiziert möglich, sprechen Sie uns gerne an.



Bei Bedarf auch PEFC-zertifiziert möglich, sprechen Sie uns gerne an.

# FASSADENHÖLZER

# FASSADENHÖLZER

Beschreibung	Abmessung	Länge
Rautenleiste kanadische Lärche	20 x 69 mm	3,66 m
Sichtseite sägerau Hobelfräser, 3 Seiten gehobelt	20 x 69 mm	4,88 m
Rautenprofil N+F kanadische Lärche	26 x 69 mm	3,66 m
mit schwarzer Feder Oberfläche gehobelt, Deckbreite 73mm	26 x 69 mm	4,88 m
Cono-Profil kanadische Lärche N+F	27x 96 mm	3,66 m
Oberfläche riffelgesägt, Deckbreite 119 mm	27 x 96 mm	4,88 m
Rautenprofil N+F nordische Fichte	26/16 x 146 mm	3,66 m
mit schwarzer Feder Sichtseite riffelgesägt und vorvergraut mit Holzschutz Öl	26/16 x 146 mm	4,88 m
Glattkantbrett kanadische Lärche us/sf hobelfallend	27 x 96 mm	3,90 m
3 Seiten gehobelt, 1 Seite Bandsägeschnitt	27 x 96 mm	4,80 m
UK-Latte schwarz	21 x 145 mm	4,88 m
	30 x 50 cm	5,00 m



Bei Bedarf auch PEFC-zertifiziert möglich, sprechen Sie uns gerne an.



Bei Bedarf auch PEFC-zertifiziert möglich, sprechen Sie uns gerne an.

# DÄMMSTOFFE

# DÄMMSTOFFE

## GLASWOLLE

Beschreibung	Stärke
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 035	100 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 035	120 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 035	140 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 035	160 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 035	180 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 035	200 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 035	220 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 035	240 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 032	100 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 032	120 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 032	140 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 032	160 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 032	180 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 032	200 mm
Glaswolle Zwischenklemmfilz WLG 032	220 mm
Glaswolle Trennwandplatte WLG040	40 mm
Glaswolle Trennwandplatte WLG040	50 mm
Glaswolle Trennwandplatte WLG040	60 mm
Glaswolle Trennwandplatte WLG040	80 mm
Glaswolle Trennwandplatte WLG040	100 mm
Glaswolle Fassadendämmplatte WLG032	40 mm
Glaswolle Fassadendämmplatte WLG032	60 mm
Glaswolle Fassadendämmplatte WLG032	80 mm
Glaswolle Fassadendämmplatte WLG032	100 mm

## STEINWOLLE

Rockwool Klemmrock WLG 035	120 mm
Rockwool Klemmrock WLG 035	140 mm
Rockwool Klemmrock WLG 035	160 mm
Rockwool Klemmrock WLG 035	180 mm
Rockwool Klemmrock WLG 035	200 mm
Rockwool Sonorock Trennwandplatte	40 mm
Rockwool Sonorock Trennwandplatte	60 mm
Rockwool Sonorock Trennwandplatte	80 mm



# HOLZSCHUTZ

# HOLZSCHUTZ

## KORANOL IMPRÄGNIERLASUR

Farbe	Gebindegröße
Ebenholz	0,75 L
Ebenholz	2,50 L
Ebenholz	5,00 L
Eiche Hell	0,750 L
Eiche Hell	2,50 L
Eiche Hell	5,00 L
Eiche Hell	2,00 L
Farblos	0,750 L
Farblos	2,50 L
Farblos	5,00 L
Kastanie	2,50 L
Kastanie	5,00 L
Kiefer	0,750 L
Kiefer	2,50 L
Kiefer	5,00 L
Nußbaum	0,750 L
Nußbaum	2,50 L
Nußbaum	5,00 L
Palisander	0,750 L
Palisander	2,50 L
Palisander	5,00 L
Pinie	2,50 L
Pinie	5,00 L
Silbergrau	2,50 L
Silbergrau	5,00 L

## KORALAN EDELWACHS

Farbe	Gebindegröße
Lichtweiß	0,75 L
Naturholz	0,75 L

## KORALAN HIRNHOLZSCHUTZ

Farbe	Gebindegröße
Farblos	0,75 L

## KORALAN HOLZENTGRAUER

Farbe	Gebindegröße
	2,50 L

## KORALAN HOLZÖL-SPEZIAL

Farbe	Gebindegröße
Bangkirai	0,75 L
Bangkirai	2,50 L
Bangkirai	10,00 L
Lärche	0,75 L
Teak	0,75 L
Teak	2,50 L
UV-Natur	0,75 L
UV-Natur	2,50 L
Eiche Hell	2,50 L
Lärche	2,50 L
Palisander	2,50 L
Silbergrau	2,50 L

## KORANOL HARTWACHS-ÖL

Farbe	Gebindegröße
Farblos	0,75 L

## KORALAN AUSSENFARBE

Farbe	Gebindegröße
Hellgrau	2,50 L
Hellgrau	10,00 L
Anthrazitgrau RAL7016	2,50 L
Anthrazitgrau RAL7016	10,00 L
Weiß	2,50 L
Weiß	10,00 L

## KORALAN COLOR-LASUR

Farbe	Gebindegröße
Capriblau	0,75 L
Maigrün	0,75 L
Schwedenrot	0,75 L
Stahlgrau	0,75 L

## KORALAN DEKOR-LASUR

Farbe	Gebindegröße
Farblos	2,50 L

## KORALAN IMPRÄGNIERGRUND

Farbe	Gebindegröße
Farblos	0,75 L
Farblos	2,50 L
Farblos	10,00 L
Weiß	2,50 L
Weiß	10,00 L

## KORALAN ISOLIERFARBE

Farbe	Gebindegröße
Weiß	2,50 L
Weiß	10,00 L

## KORALAN PARKETTLACK

Farbe	Gebindegröße
Farblos	0,75 L
Farblos	2,50 L

## KORALAN VERGRAUUNGSLASUR

Farbe	Gebindegröße
Basalt	2,50 L

# LUFTDICHTUNG

# SOCKELABDICHTUNG

## BAHNEN INNEN UND AUSSEN

Beschreibung	Breite	Länge
ProClima INTELLO PLUS	1,5 m	50 m
ProClima INTELLO PLUS	1,5 m	20 m
ProClima Dasaplano 0,01 connect	1,5 m	50 m
ProClima DA Connect	1,5 m	50 m
ProClima DASATOP	1,5 m	50 m
ProClima Solitex Mento 5000 connect	1,5 m	50 m
ProClima Solitex Fronta Quattro connect	1,5 m	50 m
ProClima Solitex Adhero 3000	1,5 m	30 m
ProClima Solitex Adhero Visto	1,5 m	30 m
ProClima Rieselschutzbahn RB	1,5 m	50 m

## KLEBEBÄNDER UND ZUBEHÖR

Beschreibung	Breite	Länge
ProClima TESCON VANA	60 mm	30 m
ProClima TESCON VANA	150 mm	30 m
ProClima TESCON VANA	200 mm	30 m
ProClima TESCON INVIS	60 mm	30 m
ProClima Orcon Multibond	11 mm	20 m
ProClima CONTEGA PV	200 mm	15 m
	<b>Größe</b>	
ProClima ORCON F	310 ml Kartusche	
ProClima ORCON F	600 mm Schlauchbeutel	
ProClima TESCON Primer RP	1000 ml Flasche	
ProClima TESCON sPrimer	400 ml Sprühdose	
ProClima KAFLEX Mono		
ProClima KAFLEX Duo		
ProClima KAFLEX Multi		
ProClima KAFLEX Post		
ProClima Roflex 30	Ø 30-50 mm	
ProClima Roflex 50	Ø 50-90 mm	
ProClima Roflex 100	Ø 100-120 mm	
ProClima Roflex 150	Ø 120-170 mm	
ProClima Roflex 200	Ø 170-220 mm	

Beschreibung	Breite	Länge
BOTAMENT Reaktivabdichtung RD 2 THE GREEN 1 20 kg		
BOTAMENT Portaldichtband PB	40 cm	20 m
BOTAMENT Innen-/ & Außenecke SB	21 x 195 mm	4,20 m





**PEFC**

**WIR SIND IHR PARTNER**

## Wir sind PEFC zertifiziert –

da wir eine verantwortungsvolle und nachhaltige Nutzung von Holz sicherstellen möchten.

Bei PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

handelt es sich um ein internationales Waldzertifizierungssystem,

zur Sicherstellung und stetigen Verbesserung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung sowie

der damit verbundenen ökologischen, sozialen und ökonomischen Standards.

Wir bieten PEFC-zertifizierte Holzprodukte in unserem Sortiment in Mülheim an –  
fragen Sie uns gerne danach.



## Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt – von der Planung bis zur Lieferung.

**Rico Forster**

Verkaufsleiter Holzbau

☎ 06534 188-56

✉ rf@hieronimi.de

**Sebastian Boschet**

Verkaufsberater Holzbau

☎ 06534 188-59

✉ boschet@hieronimi.de

**Hans-Peter Stadtfeld**

Verkaufsberater Holzbau

☎ 06592 9606-26

✉ stadtfeld@hieronimi.de

**René Hein**

Verkaufsberater Holzbau

☎ 06592 9606-30

✉ r.hein@hieronimi.de

**Michael Metzen**

Außendienst Holzbau

☎ 0160 99444596

✉ metzen@hieronimi.de





### **56814 FAID**

Vor den Birken 4

Telefon: 02671 6060

faid@hieronimi.de



### **54550 DAUN**

Julius-Saxler-Straße 8

Telefon: 06592 96060

daun@hieronimi.de



### **55481 KIRCHBERG**

Emil-Thomas-Straße 7

Telefon: 06763 93300

kirchberg@hieronimi.de



### **54486 MÜLHEIM**

Industriestraße 7-9

Telefon: 06534 1880

muelheim@hieronimi.de



### **56841 TRABEN-TRARBACH**

Sponheimer Straße 37

Telefon: 06541 1589

tt@hieronimi.de



### **54516 WITTLICH**

Schloßstraße 25

Telefon: 06571 97180

wittlich@hieronimi.de



### **56856 ZELL**

Notenau 30

Telefon: 06542 98790

zell@hieronimi.de